


**6751W****POSTE AUDIO MINI MAINS LIBRES. SIMPLEBUS2 (1210A)**

Poste intérieur Mini mains libres audio, phonie full-duplex. Il permet le réglage du volume du haut-parleur et de la sonnerie. Cette dernière est personnalisable. Le poste intérieur est équipé de 5 touches tactiles pour la prise phonie, l'ouvre-porte, l'actionneur, l'appel au standard et la coupure sonnerie, et de leds de signalisation de l'état d'ouverture de la porte. Il gère l'appel porte palière. Le dispositif est équipé de 2 DIP-SWITCH à 8 positions pour la programmation du code d'appel et la programmation des touches. Le poste audio peut être monté en saillie et utilisé sur les installations Simplebus2 avec l'alimentation art. 1210. Dimensions 105x105x20 mm.

**AWARDS**DESIGN  
MILANO

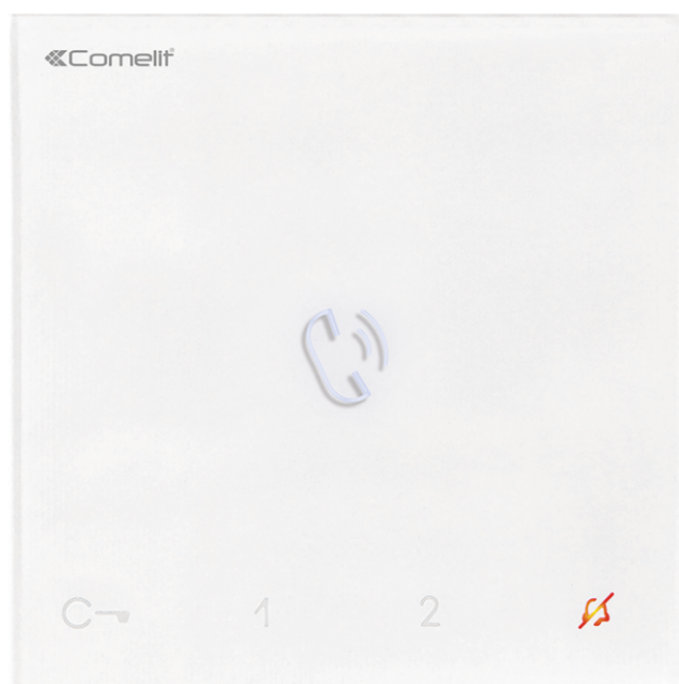

**6751W**

## POSTE AUDIO MINI MAINS LIBRES. SIMPLEBUS2 (1210A)

### DONNÉES GÉNÉRALES

|                      |       |
|----------------------|-------|
| Hauteur (mm)         | 105   |
| Largeur (mm)         | 105   |
| Profondeur (mm)      | 20    |
| Couleur du produit   | Blanc |
| Poids du produit (g) | 150   |
| Montage en saillie   | Oui   |
| Système audio/vidéo  | Yes   |

### CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

|                        |          |
|------------------------|----------|
| Tension d'alimentation | 22÷35VDC |
|------------------------|----------|

### CARACTÉRISTIQUES MATÉRIELLES

|                        |               |
|------------------------|---------------|
| Bornes                 | L L CFP1 CFP2 |
| Bornes amovibles       | Yes           |
| Boutons totaux (n°)    | 5             |
| Signalisation LED (n°) | 3             |

### CARACTÉRISTIQUES ENVIRONNEMENTALES ET DE CONFORMITÉ

|                                         |         |
|-----------------------------------------|---------|
| Température de fonctionnement (°C)      | -5 ÷ 40 |
| Humidité de fonctionnement (HR max) (%) | 25 ÷ 75 |

### CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

|                                  |     |
|----------------------------------|-----|
| Absorption en communication (mA) | 130 |
| Appel à adresses multiples       | Yes |
| Appel intercommunicant sélectif  | Yes |
| Appel de panique                 | Yes |
| Ouverture automatique            | Yes |
| Fonction appel standard          | Yes |
| Fonction appel palier            | Yes |



**6751W**

## POSTE AUDIO MINI MAINS LIBRES. SIMPLEBUS2 (1210A)

### CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

|                              |     |
|------------------------------|-----|
| Fonction contrôle actionneur | Yes |
| Fonction intercommunicant    | Yes |
| Fonction privacy             | Yes |
| Fonction bouton ouvre-porte  | Yes |
| Fonction mains libres        | Yes |
| Réglage volume haut-parleur  | Yes |
| Réglage volume sonnerie      | Yes |
| Système audio Simplebus 2    | Yes |
| Sonnerie électronique        | Yes |
| Sonnerie personnalisable     | Yes |
| Technologie Sensitive Touch  | Yes |



**6751W**

## **POSTE AUDIO MINI MAINS LIBRES. SIMPLEBUS2 (1210A)**

### **ACCESSORIES**



#### **6754 PLATINE D'ADAPTATION MINI AUDIO MAINS LIBRES**

Platine d'adaptation pour poste audio Mini mains libres.